


## Remoção Externa de cordão de solda Insertos "DET"

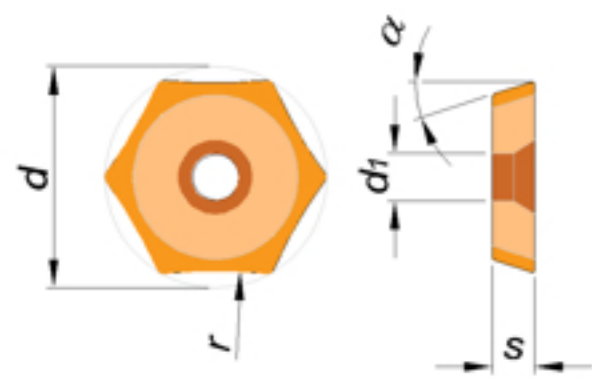

Especificação	d	s	d <sub>1</sub>	r	α	Faixa Diâmetro
	mm	mm	mm	mm	°	mm
R10 (DET 3)	24,4	4,75	5,35	10	18°	até 15,87
R13 (DET 5)	24,4	4,75	5,35	13	18°	15,87 - 22,22
R16 (DET 7)	24,4	4,75	5,35	16	18°	22,22 - 31,75
R21 (DET 8)	24,4	4,75	5,35	21	18°	31,75 - 41,27
R27 (DET 9)	24,4	4,75	5,35	27	18°	41,27 - 50,80
R38 (DET 10)	24,4	4,75	5,35	38	18°	50,80 - 73,00
R47 (DET 11)	24,4	4,75	5,35	47	18°	73,00 - 92,08
R60 (DET 12)	24,4	4,75	5,35	60	18°	92,08 - 117,48